



艾电动力电源（江苏）有限公司
AI POWER (JIANGSU) CO., LTD

地址：江苏盐城经济开发区五台山路94号4幢

电话：0515-88230282

网址：www.aigenset.com

邮箱：ai@mkspower.com



GENERATOR SET BROCHURE

发电机组宣传画册

服务至上 品质卓越 互惠、互利、共赢

SERVICE FIRST, EXCELLENT QUALITY,
MUTUAL BENEFIT, MUTUAL BENEFIT, WIN-WIN SITUATION

艾电动力电源（江苏）有限公司
AI POWER (JIANGSU) CO., LTD



INTRODUCTION

公司简介 INTRODUCTION

艾电动力电源（江苏）有限公司成立于2020年01月13日，注册资金6600万元，工厂位于江苏省盐城市经济开发区，厂区环境优美、整洁。在产品的设计、制造、出厂检验、调试等方面有着丰富的经验。公司主营康明斯CUMMINS、沃尔沃VOLVO、MTU、潍柴、玉柴、斯坦福、马拉松、美奥迪等品牌发动机、发电机，机组功率10KW-3000KW 400V/11KV，中压、低压范围齐全。

公司人员经过生产实践和不断吸取国内外先进技术、公司的发电机组生产能力和工艺制造水平都达到了行业很高水平。公司生产的发电机组按用途主要分为陆用、船用、军用、通信用四大类型。单机功率范围从10KW-3000KW达400多种规格，可以提供多台机组全自动并车。根据机组具备的功能可以分为标准型、自动化、无人值守、三遥、拖车及厢式、低噪音六大系列。可根据用户的要求，实现标准型、拖车及厢式、低噪音等发电机组多元化的生产。

公司售后服务始终坚持质量为本，用户至上的宗旨，以用户满意为服务标准，以高超的技术为用户排忧解难，受到用户普通好评。为了用户能正常使用我厂产品完成各项任务，为了工厂产品能发挥应有的效能，工厂每年对服务人员都要进行业务培训，提高服务人员综合素质。同时利用为用户调试、排故的机会，为用户讲解产品性能、维护、保养常识、并为用户举办培训班，对用户进行集中培训或将用户请到工厂进行理论及实践的培训，保证用户掌握产品使用、维护、保养及维修的技能。

由于各类产品的用户遍布全国各地，为能及时迅速的为用户提供周到的售后服务，公司在上海、北京、南京、天津、哈尔滨、广州、武汉、长沙、西安、重庆、兰州、昆明等主要地区建立了售后服务网点。

公司生产的柴油发电机组广泛用于公路、铁路、通信、水利、机场、军队、厂矿、高层建筑、电力、金融等行业，远销东南亚、非洲、南美洲、中东等国家和地区。公司销售形式主要是以销定产，库存可控，定价可根据市场行情适时调整。

2022年我们的客户主要集中在应急备用电源市场、海外EPC市场，如数据中心、应急电源车配套、物流仓储基地应急电源、工程机械设备配套等。

资质证书
QUALIFICATION CERTIFICATE



荣誉因为客户而存在：因为我们的一切努力，都是为了客户的满意。荣誉是肯定、信任和鞭策，荣誉是我们的金名片和通行证，荣誉是我们的一个个路标和一次次历程。荣誉代表过去，公司将荣誉作为激励自身不断提高、不断进步的不竭动力。



坚守品质赢得荣誉 积极创新获得认可
Honor is won by our effort in perfection and innovation




沃尔沃AV系列
VOLVO AV SERIES

沃尔沃系列环保型机组排放达到欧II或欧III及EPA环保标准，发动机选用久负盛名的瑞典VOLVO集团生产的电子喷射柴油发动机。

VOLVO公司创建于1927年，长期以来，它闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观-质量、安全、环保紧密相联系在一起。集团属下的VOLVO PENTA专注于发电，专用车辆及船用发动机的生产，它在六缸发动机及电子喷射等方面技术上傲视群雄，具有体积小、耗油少、精度高、寿命长等特点，其高质量的产品一直以来赢得全球用户的一致好评。

VOLVO
PENTA

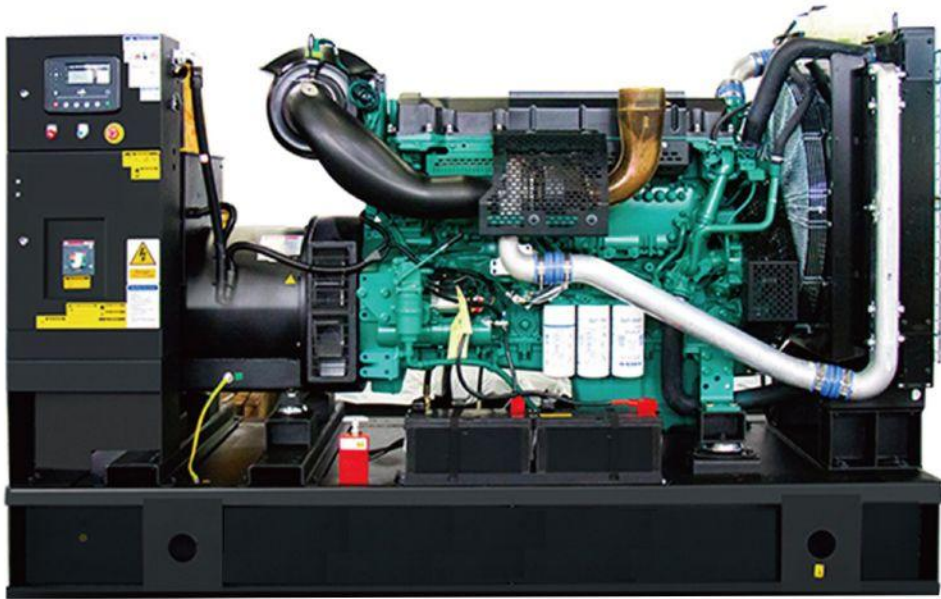

产品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525IEC34-1 GB1105GB/T 2820CSH 22-2V DE0530及YD/T502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。

- ①发电机品牌：斯坦福、马拉松、艾电力。
- ②控制系统品牌：科迈、众智。
- ③由于机型不断更新，以上资料仅为选型参考，不作为最终交付依据；可拨打0515-88230282进行咨询。

沃尔沃AV系列-机组参数

标准型号	功率KW		柴油机	发动机	技术参数汇总			
	主用	备用	型号	斯坦福	气缸数	排量 L	设备尺寸(开架) mm	重量 kg
AV77S3	70	77	TAD550GE	UCI224G	4	4.76	2150*950*1550	1290
AV90S3	80	90	TAD551GE	UCI274C	4	4.76	2150*950*1550	1350
AV115S3	105	115	TAD750GE	UCI274E	6	7.15	2700*1050*1610	2000
AV135S3	120	135	TAD751GE	UCI274F	6	7.15	2700*1050*1610	2000
AV160S3	145	160	TAD752GE	UCI274G	6	7.15	2700*1050*1610	2000
AV180S3	160	180	TAD753GE	UCI274H	6	7.15	2700*1050*1610	2000
AV220S3	200	220	TAD754GE	S4L1D-C4	6	7.15	2700*1050*1610	2000
AV280S3	260	280	TAD1351GE	S4L1D-E4	6	12.78	3200*1200*1800	2900
AV330S3	300	330	TAD1354GE	S4L1D-F4	6	12.78	3200*1200*1800	2900
AV360S3	330	360	TAD1355GE	S4L1D-F4	6	12.78	3200*1200*1800	2900
AV410S3	370	410	TAD1650GE	S5L1D-C4	6	16.12	3400*1200*2100	3500
AV440S3	400	440	TAD1651GE	S5L1D-C4	6	16.12	3400*1200*2100	3500
AV530S3	480	530	TWD1652GE	S5L1D-E4	6	16.12	3450*1400*2100	4000
AV570S3	520	570	TWD1653GE	S5L1D-F4	6	16.12	3450*1400*2100	4100
AV620S3	560	620	TWD1645GE	S5L1D-G4	6	16.12	3600*1400*2100	4100
AV85S4	80	85	TAD580VE	UCI274C	4	4.76	2150*950*1550	1350
AV120S4	108	120	TAD582VE	UCI274E	4	4.76	2250*950*1550	1400
AV140S4	124	140	TAD880GE	UCI274F	6	7.7	2700*1050*1610	1900
AV165S4	150	165	TAD882GE	S4L1D-C4	6	7.7	2700*1050*1610	2000
DV230S4	207	230	TAD1181VE	S4L1D-C4	6	10.84	3590*1310*2050	2870
DV270S4	250	270	TAD1382GE	S4L1D-F4	6	12.78	3890*1460*2150	3800
DV350S4	315	350	TAD1385VE	S4L1D-F4	6	12.78	4090*1460*2150	4300

东风康明斯AC系列
DONGFENG CUMMINS AC SERIES

东风康明斯是二汽集团与美国康明斯公司合作生产的BT、CT系列发动机，功率范围20KW-450KW品质优良，性能可靠，其应用技术与美国康明斯公司共同步，值得信赖。



产品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525IEC34-1 GB1105GB/T 2820CSH 22-2V DE0530及YD/T502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。

- ①发电机品牌：斯坦福、马拉松、艾电力。
- ②控制系统品牌：科迈、众智。
- ③由于机型不断更新，以上资料仅为选型参考，不作为最终交付依据；可拨打0515-88230282进行咨询。

东风康明斯AC系列-机组参数

标准型号	功率KW		柴油机	发动机	技术参数汇总			重量 kg
	主用	备用	型号	斯坦福	气缸数	排量 L	设备尺寸(开架) mm	
AC22S3	20	22	QSB3.9-G31	S0L2-M1	L-4	3.9	1750*770*1370	730
AC22S3	30	22	QSB3.9-G33	PI144J	L-4	3.9	1750*770*1370	900
AC55S3	50	55	QSB3.9-G35	UCI224F	L-4	3.9	1920*770*1370	980
AC75S3	70	75	QSB3.9-G37	UCI224G	L-4	3.9	1920*770*1370	1230
AC88S3	80	88	QSB3.9-G39	UCI274C	L-4	3.9	2200*900*1700	1310
AC120S3	100	120	QSB5.9-G31	UCI274E	L-6	5.9	2400*900*1700	1360
AC132S3	120	132	QSB5.9-G33	UCI274F	L-6	5.9	2450*900*1700	1360
AC165S3	150	165	QSB6.7-G32	UCI274H	L-6	6.7	2450*950*1850	1900
AC200S3	180	200	QSB6.7-G31	UCDI274J	L-6	6.7	2460*960*1850	1800
AC220S3	200	220	QSL8.9-G34	S4L1D-C41	L-6	8.9	2750*1100*1900	2060
AC250S3	230	250	QSL8.9-G33	S4L1D-D41	L-6	8.9	2910*1100*1900	2200
AC280S3	256	280	QSL8.9-G30	S4L1D-E41	L-6	8.9	2910*1100*1900	2400
AC320S3	288	320	QSZ13-G6	S4L1D-E41	L-6	13	3420*1150*2190	3140
AC360S3	320	360	QSZ13-G7	S4L1D-F41	L-6	13	3420*1150*2190	3140

重庆康明斯AC系列
CHONGQING CUMMINS AC SERIES

国际著名企业美国康明斯有限公司，是最早近入我国的外资企业，由中美合资东风康明斯发动机有限公司、重庆康明斯发动机有限公司生产的康明斯发动机，品质优良、性能可靠，本公司系东风康明斯、重庆康明斯发动机OEM配套工厂在发电机组配套厂家当中使用量最大。




- 产品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525IEC34-1 GB1105GB/T 2820CSH 22-2V DE0530及YD/T502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。
- ①发电机品牌：斯坦福、马拉松、艾电力。
 - ②控制系统品牌：科迈、众智。
 - ③由于机型不断更新，以上资料仅为选型参考，不作为最终交付依据；可拨打0515-88230282进行咨询。

重庆康明斯AC系列-机组参数

标准型号	功率KW		柴油机	发动机	技术参数汇总			
	主用	备用	型号	斯坦福	气缸数	排量 L	设备尺寸(开架) mm	重量 kg
AC220S	200	220	NT855-GA	S4L1D-C4	L-6	14	2610*1000*1850	2060
AC250S	220	250	NTA855-G1A	S4L1D-D41	L-6	14	3100*1100*1900	2870
AC280S	250	275	NTA855-G2	S4L1D-E41	L-6	14	3100*1100*1900	2870
AC300S	275	300	NTA855-G2A	S4L1D-E41	L-6	14	3100*1100*1900	2870
AC310S	280	310	NTA855-G4	S4L1D-E41	L-6	14	3370*1060*1810	2300
AC330S	300	330	NTAA855-G7	S4L1D-F41	L-6	14	3550*1210*1955	2800
AC360S	320	360	NTAA855-G7A	S4L1D-F41	L-6	14	3350*1200*1900	3100
AC220S	200	220	QSNT-G6	S4L1D-C4	L-6	14	3425*1150*1915	2750
AC250S	220	250	QSNT-G7	S4L1D-D41	L-6	14	3100*1100*1900	2870
AC280S	250	280	QSNT-G1	S4L1D-E41	L-6	14	3100*1100*1900	2870
AC310S	280	310	QSNT-G2	S4L1D-E41	L-6	14	3250*1300*1900	3100
AC330S	300	330	KTA19-G2	S4L1D-F41	L-6	19	3580*1277*2065	3950
AC350S	320	350	QSNT-G3	S4L1D-F41	L-6	14	3300*1300*1900	3200
AC400S	360	400	KTA19-G3	S4L1D-G41	L-6	19	3450*1400*2100	4000
AC440S	400	440	KTA19-G4	S5L1D-C4	L-6	19	3700*1275*2100	4300
AC500S	420	505	KTAA19-G5	S5L1D-D4	L-6	19	3860*1735*2310	4864
AC520S	460	520	KTA19-G8	S5L1D-E4	L-6	19	1350*1400*2100	4500
AC550S	500	550	KTAA19-G7	S5L1D-E4	L-6	19	3720*1450*2200	4550
AC640S	580	640	KT38-GA	S5L1D-H4	V-12	38	4200*1800*2250	6450
AC660S	600	660	KTA38-G2	S5L1D-H4	V-12	38	4200*1800*2250	6850
AC710S	640	710	KTA38-G2B	S6L1D-C4	V-12	38	4150*1800*2250	7000
AC800S	728	800	KTA38-G2A	S6L1D-D4	V-12	38	4150*1800*2250	7150
AC880S	800	880	KTA38-G5	S6L1D-E4	V-12	38	4250*1800*2250	7430
AC1000S	900	1000	KTA38-G9	S6L1D-F4	V-12	38	4400*2060*2200	7800
AC1100S	1000	1100	KTA50-G3	S6L1D-G4	V-16	50.3	4950*2000*2500	9600
AC1320S	1100	1320	KTA50-G8	S6L1D-H4	V-16	50.3	5050*2260*2455	9800
AC1100S	1020	1100	KTA50-G12	S6L1D-G4	V-16	50.3	4950*2000*2500	9600
AC1280S	1100	1280	KTA50-G12A	S6L1D-H4	V-16	50.3	5050*2260*2455	9800
AC1320S	1200	1320	KTA50-GS8	S7L1D-C41	V-16	50.3	5550*2150*2550	11000
AC400S3	364	400	QSK19-G15	S4L1D-G41	L-6	18.9	3450*1400*2100	4000
AC440S3	400	440	QSK19-G16	S5L1D-C4	L-6	18.9	3450*1400*2100	4040
AC500S3	455	500	QSK19-G17	S5L1D-E4	L-6	18.9	3650*1450*2200	4550
AC560S3	509	560	QSK19-G18	S5L1D-E4	L-6	18.9	3720*1450*2350	4950
AC570S3	520	570	QSK19-G4	S5L1D-F4	L-6	18.9	3750*1500*2200	4890
AC600S3	545	600	QSK19-G19	S5L1D-F4	L-6	18.9	3720*1450*2350	5550
AC600S3	550	600	QSK19-G11	S5L1D-F4	L-6	18.9	3750*1500*2200	4890
AC660S3	600	660	QSK38-G8	S5L1D-H4	V-12	37.7	4200*1800*2250	6850
AC710S3	650	710	QSK38-G7	S6L1D-C4	V-12	37.7	4150*1800*2250	7000
AC800S3	728	800	QSK38-G6	S6L1D-D4	V-12	37.7	4150*1800*2250	7150
AC880S3	800	880	QSK38-G1	S6L1D-D4	V-12	37.7	4250*1800*2250	7430
AC1000S3	900	1000	QSK38-G2	S6L1D-E4	V-12	37.7	4400*2060*2200	7800
AC1100S3	1000	1100	QSK38-G5	S6L1D-G4	V-12	37.7	4950*2000*2500	9600
AC1200S3	1100	1200	QSK38-G19	S6L1D-H4	V-12	37.7	5050*2260*2455	9800
AC500S3	450	500	KTA19-G8E	S5L1D-E4	L-6	19	3650*1450*2200	4550
AC550S3	500	550	KTA19-G8A	S5L1D-E4	L-6	19	3720*1450*2200	4550
AC600S3	545	600	KTA19-G9A	S5L1D-G4	L-6	19	3720*1450*2350	5550
AC700S3	650	700	KTA38-G2E	S6L1D-C4	V-12	37.8	4150*1800*2250	7000
AC800S3	750	800	KTA38-G5E	S6L1D-D4	V-12	37.8	4150*1800*2250	7150
AC900S3	850	900	KTA38-G7E	S6L1D-E4	V-12	37.8	4250*1800*2250	7430
AC1000S3	900	1000	KTA38-G9E	S6L1D-F4	V-12	37.8	4400*2060*2200	7800
AC1100S3	1000	1100	KTA38-G9A	S6L1D-G4	V-12	37.8	4950*2000*2500	9600
AC1100S3	1000	1100	KTA50-G3E	S6L1D-G4	V-16	50	4950*2000*2500	9600
AC1200S3	1100	1200	KTA50-G7E	S6L1D-H4	V-16	50	5050*2260*2550	9800
AC1300S3	1200	1300	KTA50-G8E	S7L1D-C41	V-16	50	5550*2260*2550	11000
AC1500S3	1340	1500	KTA50-G15A	S7L1D-D41	V-16	50	5800*2260*2800	11300
AC1600S3	1500	1600	KTA50-G16A	S7L1D-F41	V-16	50	5800*2260*2800	12600

进口康明斯AG系列
IMPORTED CUMMINS AG SERIES

通过康明斯全球分销服务体系，受过专门训练的服务团队为全球用户提供7*24小时的纯正零部件供应、客户工程和专家支持服务。康明斯服务网络覆盖全球190多个国家和地区，在全球范围有500余家分销服务网点，及超过10,600多家认证经销网点。康明斯独资拥有的分销机构网络覆盖全球主要关键市场，包括中国、日本、澳大利亚、北美、印度、英国、以及南非等地区。

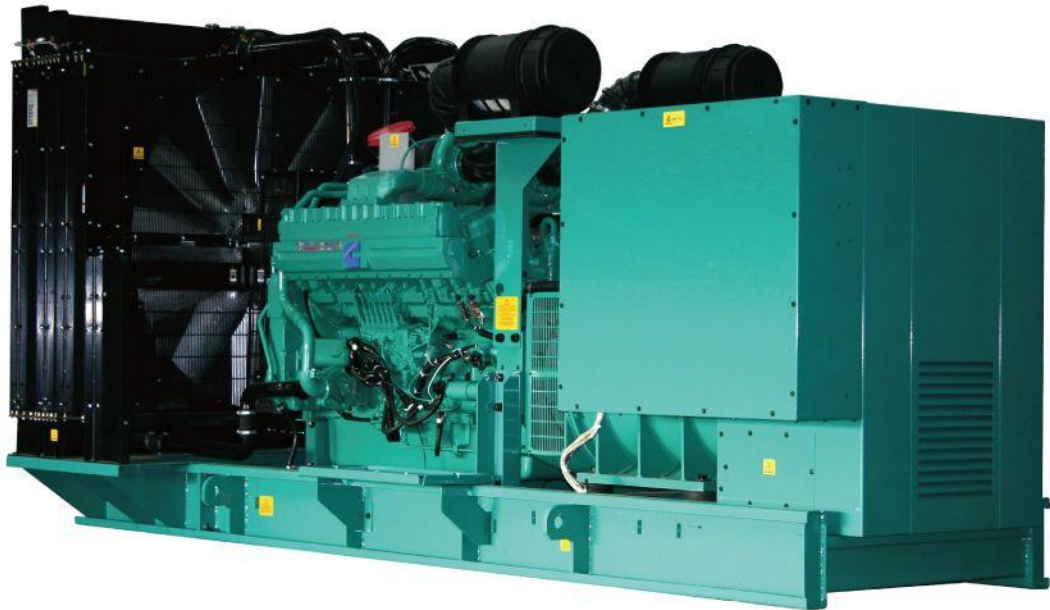

- 产品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525IEC34-1 GB1105GB/T 2820CSH 22-2V DE0530及YD/T502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。
- ①发电机品牌：斯坦福、马拉松、艾电动力。
 - ②控制系统品牌：科迈、众智。
 - ③由于机型不断更新，以上资料仅为选型参考，不作为最终交付依据；可拨打0515-88230282进行咨询。

进口康明斯AG系列-机组参数

标准型号	功率KW		柴油机	发动机	技术参数汇总			
	主用	备用	型号	斯坦福	气缸数	排量 L	设备尺寸(开架) mm	重量 kg
AG360S	320	360	QSX15-G4	S4L1D-F41	L-6	15	3600*1430*2050	4000
AG400S	364	400	QSX15-G6	S4L1D-G41	L-6	15	3600*1430*2050	4150
AG400S	360	400	QSX15-G8	S4L1D-G41	L-6	15	3600*1430*2050	4250
AG440S	400	440	QSX15-G8	S5L1D-C4	L-6	15	3600*1430*2050	4500
AG572S3	520	572	QSK19-G4	S5L1D-F4	L-6	19	3750*1500*2200	4890
AG660S	600	660	QSK23-G2	S5L1D-H4	L-6	23.1	4600*1500*2090	6550
AG720S3	648	720	QSK23-G9	S6L1D-C4	L-6	23.1	4600*1500*2090	6650
AG800S	728	800	QST30-G3	S6L1D-D4	12	30.5	4130*1820*2380	8500
AG880S	800	880	QST30-G4	S6L1D-E4	12	30.5	4130*1820*2480	8800
AG1120S3	1020	1200	QSK38-G5	S6L1D-G4	V-12	38	4720*2150*2400	7900
AG1120S	1020	1120	KTA50-G3	S6L1D-G4	V-12	50	5120*2040*2640	9210
AG1340S	1120	1340	KTA50-G8	S6L1D-H4	V-12	50	5120*2040*2640	9570
AG1340S	1200	1340	KTA50-GS8	S7L1D-C41	V-12	50	5120*2040*2640	9570
AG1230S3	1120	1232	QSK50-G3	S6L1D-H4	V-16	50	5120*2040*2640	9570
AG1360S3	1200	1360	QSK50-G4	S7L1D-C41	V-16	50	5120*2040*2640	9570
AG1460S3	1320	1460	QSK50-G7	S7L1D-D41	V-16	50	5800*2287*2800	13152
AG1600S3	1460	1600	QSK60-G12	S7L1D-F41	V-16	60	5600*2100*2600	14800
AG1650S	1500	1650	QSK60-G3	S7L1D-F41	V-16	60	5600*2100*2600	15200
AG1800S	1636	1800	QSK60-G4	S7L1D-G41	V-16	60	5600*2100*2600	15500
AG1800S3	1600	1800	QSK60-G11	S7L1D-G41	V-16	60	5600*2100*2600	15800
AG2000S	1800	2000	QSK60-G8	S7L1D-H41	V-16	60	5850*2200*2800	16000
AG2000S	1800	2000	QSK60-G21	S7L1D-H41	V-16	60	5850*2200*2800	16000
AG2200S	2000	2200	QSK60-G22	S7L1D-J41	V-16	60	6000*2500*3100	17800
AG2200S3	2000	2200	QSK60-G23	S7L1D-J41	V-16	60	6000*2500*3100	18200
AG2200S	2000	2200	QSK78-G18	S7L1D-J41	V-16	78	6000*2500*3100	18800
AG2400S	2200	2400	QSK78-G9	LVS1804T	V-16	78	6300*2500*3100	20000
AG2400S3	2200	2400	QSK78-G21	LVS1804T	V-16	78	6300*2500*3100	20300

广西玉柴AY系列
GUANGXI YUCHAI AY SERIES

玉柴机器股份有限公司是国内规模最大的柴油机专业制造商，其产品品质，档次都具备国际品牌地位，配套的玉柴系列发电机组具有结构紧凑、功率储备大、缸径小、运行稳定，调速性能好、排放低、可靠性高等优点，发动机大修期限超过10000小时以上，良好的水冷系统、优异的供油方式及有效的机械、电子仪表，保证了机组始终工作稳定，电力供应稳定。遍布全国的维修站约1300多家，快速的售后响应速度，给您更放心的点用保证。



- 产品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525IEC34-1 GB1105GB/T 2820CSH 22-2V DE0530及YD/T502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。
- ①发电机品牌：斯坦福、马拉松、艾电力。
 - ②控制系统品牌：科迈、众智。
 - ③由于机型不断更新，以上资料仅为选型参考，不作为最终交付依据；可拨打0515-88230282进行咨询。


广西玉柴AY系列-机组参数

标准型号	功率KW		柴油机	发动机	技术参数汇总			
	主用	备用	型号	斯坦福	气缸数	排量 L	设备尺寸(开架) mm	重量 kg
AY18S3	16	18	4D24G6	S0L2-G1	4	2	1600×650×1140	580
AY22S3	20	22	4D24G7	S0L2-M1	4	2	1600×650×1140	580
AY26S3	24	26	4D24TG2	S0L2-P1	4	2	1650×700×1200	650
AY33S3	30	33	4D24TG0	PI144K	4	2	1850×760×1200	1100
AY44S3	40	44	YCD4V33H6-75	UCI224D	4	2	1850×630×1200	750
AY50S3	45	50	YC4D80-D34	UCI224E	4	3	1850×760×1200	1100
AY55S3	50	55	YC4D90-D34	UCI224F	4	4	1860×700×1080	872
AY64S3	60	64	YC4D105-D34	UCI224G	4	4	2000×740×1143	1250
AY90S3	80	90	YC4D140-D31	UCI274C	4	4	2100×800×1350	1250
AY100S3	90	100	YC4A155-D30	UCI274D	4	4	2500×900×1500	1340
AY120S3	110	120	YC4A190-D30	UCI274E	4	4	2200×900×1450	1600
AY130S3	120	130	YC6A205-D30	UCI274F	6	7	2500×1000×1600	1600
AY150S3	140	150	YC6A230-D30	UCI274G	6	7	2500×900×1600	1700
AY160S3	150	160	YC6A245-D30	UCI274H	6	7	2900×1200×1400	2500
AY180S3	160	180	YC6A275-D30	UCI274H	6	7	3000×1200×1400	2500
AY220S3	200	220	YC6MK350-D30	S4L1D-C41	6	10	2850×1100×1520	2200
AY275S3	250	275	YC6MK420-D30	S4L1D-D41	6	10	3300×1200×1700	2900
AY300S3	280	300	YC6MK450-D30	S4L1D-E41	6	10	3300×1200×1700	2900
AY320S3	300	320	YC6MJ500-D30	S4L1D-F41	6	11	3000×1150×1750	3100
AY360S3	320	360	YC6MJ540-D30	S4L1D-F41	6	11	3300×1200×1700	2900
AY400S4	360	400	YC6MJ600-D30	S4L1D-G41	6	16	3550×1400×1850	3600
AY440S3	400	440	YC6T660-D31	S5L1D-C4	6	16	3500×1500×1970	4000
AY500S3	450	500	YC6TD780-D31	S5L1D-D4	6	19	3650×1500×1850	4300
AY550S3	500	550	YC6TD840-D31	S5L1D-E4	6	19	3650×1500×1850	4700
AY600S3	550	600	YC6TD900-D31	S5L1D-G4	6	19	3650×1580×1900	5200
AY700S3	600	700	YC6C1020-D31	S5L1D-H4	6	39	4650×1650×2200	6100
AY710S3	650	710	YC6C1070-D31	S6L1D-C4	6	39	4700×1500×2050	6500
AY800S3	730	800	YC6C1220-D31	S6L1D-D4	6	39	4700×1500×2050	7500
AY900S3	800	900	YC6C1320-D31	S6L1D-E4	6	39	4900×1600×2150	8000
AY1000S3	900	1000	YC6C1520-D31	S6L1D-F4	6	39	4900×1600×2150	8500
AY1100S3	1000	1100	YC6C1660-D31	S6L1D-G4	6	39	5400×1700×2200	8800
AY1200S3	1100	1200	YC12VTD1830-D30	S6L1D-H4	12	39	5400×1700×2200	9000
AY1300S3	1200	1300	YC12VTD2000-D30	S7L1D-C41	12	39	4500×2110×2450	10350
AY1500S3	1350	1500	YC16VTD2270-D30	S7L1D-D41	16	52	5300×2200×2730	11350
AY1650S3	1500	1650	YC16VTD2510-D30	S7L1D-F41	16	52	5300×2200×2730	12500
AY1800S3	1600	1800	YC16VTD2700-D30	S7L1D-G41	16	52	5300×2200×2730	13300
AY2000S3	1800	2000	YC16VC3000-D31	S7L1D-H41	16	105	7500×2500×2800	14100
AY2200S3	2000	2200	YC16VC3300-D31	S7L1D-J41	16	105	7600×2700×2800	14500
AY2400S3	2200	2400	YC16VC3600-D31	LV804S	16	105	7600×2700×2800	14600
AY2600S3	2400	2600	YC16VC4000-D31	LV804T	16	105	7600×2700×2800	14800

潍柴AW/博杜安AB系列
WEICHAI AW/ BAUDOUIN AB SERIES

潍柴控股集团有限公司创建于1946年，是中国领先、在全球具有重要影响力的工业装备跨国集团。拥有海内外上市公司8家、股票10支。全球员工10万人，年营业收入超过3000亿元。潍柴发动机排量从2.3L到87.5L，功率范围覆盖18kW-3600kW。发动机可靠性高、设计寿命长、使用经济性高、维修方便、环境适应性好、低温环境冷启动性能好；海拔4000m以上能可靠运行。

WEICHAI
潍柴

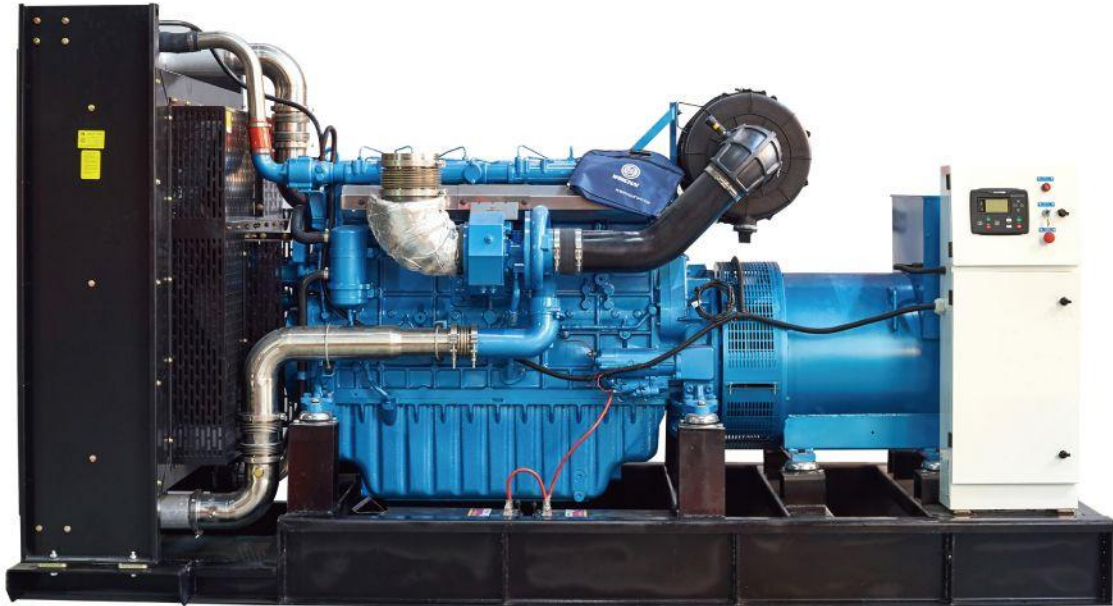

产品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525IEC34-1 GB1105GB/T 2820CSH 22-2V DE0530及YD/T502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。


- ①发电机品牌：斯坦福、马拉松、艾电力。
- ②控制系统品牌：科迈、众智。
- ③由于机型不断更新，以上资料仅为选型参考，不作为最终交付依据；可拨打0515-88230282进行咨询。

潍柴AW/博杜安AB系列-机组参数

标准型号	功率KW		发动机（国三）			技术参数汇总			
	主用	备用	博杜安型号	潍柴型号	斯坦福	气缸数	排量 L	设备尺寸(开架) mm	重量 kg
AB16S3	14	16	4M08G2D3/5	WP3.2D20E310	S0L2-F1	L-4	3.0	1600×800×1250	780
AB18S3	16	18	4M08G4D3/5	WP3.2D28E310	S0L2-G1	L-4	3.0	1800×800×1350	950
AB30S3	24	30	4M08G8D3/5	WP3.2D36E310	S0L2-P1	L-4	3.0	1800×800×1350	980
AB33S3	30	33	4M08G10D3/5	WP3.2D44E310	PI144J	L-4	3.0	1760×800×1350	1020
AB55S3	50	55	4M10G2D3/5	WP4.1D66E310	UCI224F	L-4	4.0	1860×700×1300	800
AB70S3	64	70	4M10G4D3/5	WP4.1D84E310	UCI224G	L-4	4.0	2100×770×1320	1200
AB90S3	80	90	4M10G6D3/5	WP4.1D105E310	UCI274C	L-4	4.0	2100×770×1320	1200
AB100S3	90	100	4M12G1D3/5	WP4.6ND120E310	UCI274D	L-4	4.0	2100×770×1320	1300
AB120S3	100	120	4M12G2D3/5	WP4.6ND138E310	UCI274E	L-4	4.0	2350×900×1550	1450
AB132S3	120	132	4M12G4D3/5	WP4.6ND148E310A	UCI274F	L-4	4.0	2400×900×1550	1500
AB160S3	150	160	6M12G2D3/5	WP7D185E310	UCI274H	L-6	7.0	2500×900×1600	1600
AB200S3	180	200	6M12G6D3/5	WP7D240E310	UCDI274J	L-6	7.0	2500×950×1650	1800
AB220S3	200	220	6M12G8D3/5	WP7D264E310	S4L1D-C41	L-6	9.7	2800×1020×1570	2330
AB280S3	250	280	6M16G8D3/5	WP10D320E350	S4L1D-D41	L-6	9.7	2900×1020×1570	2730
AB320S3	300	320	6M21G2D3/5	WP13D385E310	S4L1D-F41	L-6	12.5	2950×1110×1730	2900
AB400S3	350	400	6M21G6D3/5	WP13D440E310	S4L1D-G41	L-6	12.5	3040×1110×1730	3130
AB440S3	400	440	6M21G8D3/5	WP13D490E310	S5L1D-C4	L-6	12.5	3120×1110×1730	3210
AB580S3	520	580	6M33G6D3/5	6M33D633E310	S5L1D-F4	L-6	19.6	3850×1640×2050	5380
AB650S3	600	650	6M33G8D3/5	6M33D725E310	S5L1D-H4	L-6	39.0	4500×1800×2200	6000
AB700S3	640	700	8M33G2D3/5	8M33D800E310	S6L1D-C4	V-12	31.8	4160×2000×2300	6560
AB800S3	720	800	8M33G4D3/5	8M33D895E310	S6L1D-D4	V-12	31.8	4160×2000×2300	6700
AB880S3	800	880	8M33G6D3/5	8M33D975E310	S6L1D-E4	V-12	31.8	4500×1850×2200	7500
AB880S3	900	1000	12M33G6D3/5	12M33D1108E310	S6L1D-E4	V-12	39.2	4650×2200×2430	8600
AB1100S3	1000	1100	12M33G8D3/5	12M33D1240E310	S6L1D-G4	V-12	39.2	4750×2200×2430	9100
AB1200S3	1100	1200	12M33G10D3/5	12M33D1320E310	S6L1D-H4	V-12	39.2	4750×2200×2430	9300
AB1320S3	1200	1320	12M33G14D3/5	12M33D1500E310	S7L1D-C41	V-12	39.2	4750×2200×2430	9500
AB1400S3	1250	1400	16M33G0D3/5	16M33D1530E310	S7L1D-C41	V-16	52.3	5100×2200×2550	12000
AB1520S3	1400	1520	16M33G4D3/5	16M33D1680E310	S7L1D-E41	V-16	52.3	5220×2200×2550	13500
AB1650S3	1500	1650	16M33G6D3/5	16M33D1800E310	S7L1D-F41	V-16	52.3	5220×2200×2550	13800
AB1800S3	1600	1800	16M33G8D3/5	16M33D1980E310	S7L1D-G41	V-16	52.3	5340×2200×2550	16000
AB2000S3	1800	2000	12M55G2D3/5	12M55D2210E310	S7L1D-H41	V-12	65.4	6620×2210×2500	17500
AB2200S3	2000	2200	12M55G4D3/5	12M55D2450E310	S7L1D-J41	V-12	65.4	6250×2320×2600	18900
AB2400S3	2200	2400	12M55G6D3/5	12M55D2700E310	LVS1804T	V-12	65.4	8230×2600×2700	22000
AB2500S3	2250	2500	16M55G0D3/5	16M55D2750E310	LVS1804W	V-16	87.0	6900×2900×3800	22000
AB2650S3	2400	2650	16M55G2D3/5	16M55D2900E310	LVS1804W	V-16	87.0	8230×2600×2700	23500
AB3000S3	2600	3000	16M55G4D3/5	16M55D3300E310	LVS1804X	V-16	87.0	8230×2600×2700	25000

上柴股份AS系列
AS SERIES OF SHANGCHAI SHARES

上海新动力汽车科技股份有限公司（曾用名：上海柴油机股份有限公司、上海柴油机厂，上海吴淞机器厂等），始建于1947年，现隶属于上汽集团，1993年改制为在上交所发行A、B股的国有控股公司。产品覆盖直列4缸、6缸、V型12缸等多种机型，功率范围24KW-2000KW，能满足不同用户的需求。上柴动力以强劲的动力、噪音低、燃油经济、低廉的运行成本和全国上千家三包服务机构及配件供应，深受用户的青睐。

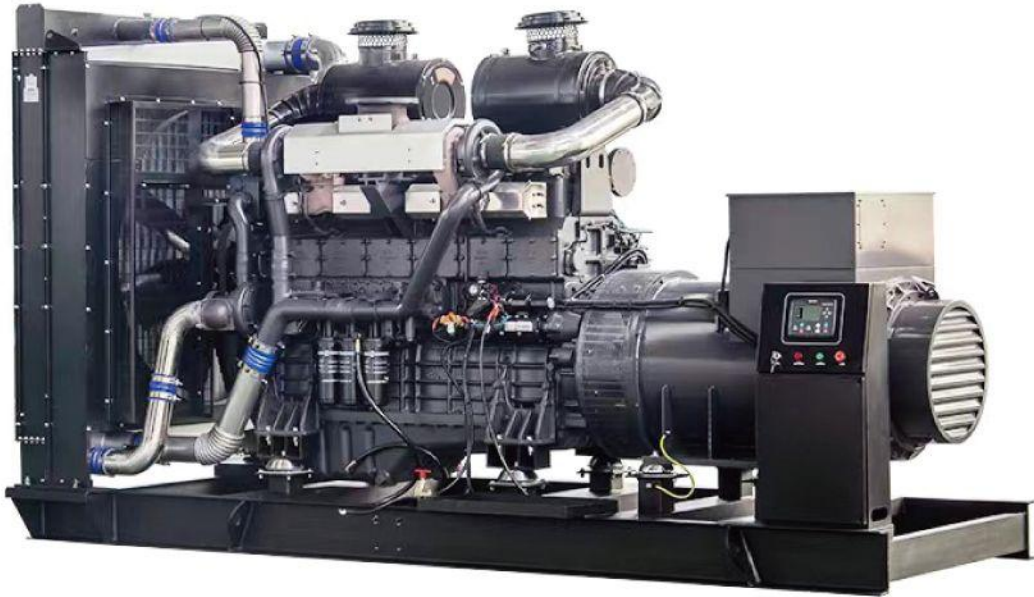

- 产品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525IEC34-1 GB1105GB/T 2820CSH 22-2V DE0530及YD/T502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。
- ①发电机品牌：斯坦福、马拉松、艾电动力。
 - ②控制系统品牌：科迈、众智。
 - ③由于机型不断更新，以上资料仅为选型参考，不作为最终交付依据；可拨打0515-88230282进行咨询。

上柴股份AS系列-机组参数

标准型号	功率KW		柴油机（国三）		技术参数汇总			
	主用	备用	型号	斯坦福	气缸数	排量 L	设备尺寸(开架) mm	重量 kg
AS9S3	8	8.8	3Z1.1-G42	S0L1-H1	L-3	1.10	1200*600*800	500
AS11S3	10	11	3Z1.1-G41	S0L1-L1	L-3	1.10	1200*600*100	550
AS50S3	40	44	4HTAA4.3-G31	UCI224F	L-4	4.30	1848*893*1196	750
AS60S3	50	55	4HTAA4.3-G32	UCI224F	L-4	4.30	1938*893*1196	800
AS80S3	64	70	4HTAA4.3-G33	UCI274D	L-4	4.30	1976*893*1196	970
AS90S3	84	92	4HTAA4.3-G34	UCI274D	L-4	4.30	1930943*1196	1040
AS110S3	90	100	4HTAA4.3-G35	UCI274E	L-4	4.30	1930*943*1196	1080
AS125S3	110	120	4HTAA4.3-G36	UCI274E	L-4	4.30	1930*943*1196	1100
AS140S3	120	132	6HTAA6.5-G32	UCI274F	L-6	6.00	2312*943*1375	1250
AS150S3	150	165	6HTAA6.5-G35	UCI274G	L-6	6.00	2312*943*1375	1440
AS180S3	160	175	6DTAA8.9-G31	UCI274H	L-6	8.82	2550*991*1382	1520
AS200S3	185	200	6DTAA8.9-G32	UCDI274J	L-6	8.82	2550*991*1382	1650
AS220S3	200	220	6DTAA8.9-G33	S4L1D-C41	L-6	8.82	2550*991*1468	2850
AS250S3	220	250	6DTAA8.9-G34	S4L1D-D41	L-6	8.82	2550*991*1468	2850
AS275S3	250	275	6ETAA11.8-G32	S4L1D-E41	L-6	11.82	3100*1155*1609	2450
AS300S3	280	310	6ETAA11.8-G33	S4L1D-E41	L-6	11.82	3100*1155*1609	2600
AS330S3	300	330	6ETAA11.8-G31	S4L1D-F41	L-6	11.82	3100*1155*1609	2750
AS350S3	320	350	6ETAA12.8-G32	S4L1D-F41	L-6	12.82	3164*1155*1609	2800
AS400S3	350	385	6ETAA12.8-G31	S4L1D-G41	L-6	12.82	3164*1155*1609	2850
AS450S3	400	450	6KTAA25-G36	S5L1D-D4	L-6	25.20	3900*1608*2109	4000
AS500S3	450	500	6KTAA25-G35	S5L1D-E4	L-6	25.20	3900*1608*2109	4000
AS500S3	500	550	6KTAA25-G34	S5L1D-E4	L-6	25.20	3900*1608*2109	5000
AS600S3	560	600	6KTAA25-G33	S5L1D-G4	L-6	25.20	3910*1608*2109	5500
AS660S3	600	660	6KTAA25-G32	S6L1D-C4	L-6	25.20	3910*1608*2109	6000
AS700S3	660	720	6KTAA25-G31	S6L1D-C4	L-6	25.20	4150*1608*2109	6500
AS800S3	730	800	6KTAA25-G320	S6L1D-D4	L-6	25.00	4150*1608*2109	7000
AS880S3	800	880	6KTAA25-G321	S6L1D-E4	L-6	25.00	4150*1608*2109	8000
AS1000S3	900	1000	6WTAA35-G310	S6L1D-F4	L-6	35.10	4730*2198*2494	8800
AS1100S3	1000	1100	6WTAA35-G311	S6L1D-G4	L-6	35.10	4730*2198*2494	10200
AS1200S3	1100	1200	6WTAA35-G313	S6L1D-H4	L-6	35.00	4730*2198*2494	10800
AS1320S	1200	1320	12KTA58-G36	S7L1D-C41	V-12	58.00	4400*2200*2515	11500
AS1400S	1300	1400	12KTA58-G35	S7L1D-D41	V-12	58.00	4550*2200*2515	12800
AS1500S	1400	1500	12KTA58-G34	S7L1D-E41	V-12	58.00	4550*2200*2515	13500
AS1650S	1500	1650	12KTA58-G33	S7L1D-F41	V-12	58.00	4550*2200*2515	14800
AS1800S	1600	1800	12KTA58-G32	S7L1D-G41	V-12	58.00	46502200*2515	15000
AS2000S	1800	2000	12KTA58-G31	S7L1D-H41	V-12	58.00	4650*2455*2515	17200